



LİDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri

Personel Takip ve Güvenlik Sistemleri

İş Uzmanına Bırakın...

www.lidertek.com.tr
info@lidertek.com.tr

HAKKIMIZDA



LİDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri
www.lidertek.com.tr

PROFESYONELLİK

Teoride biz varız, uygulamada biz varız. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimimizi LİDERTEK ZAMAN 'da birleştirerek iş arkadaşlarımızla birlikte gerçek başarılar elde etmek için biz varız diyoruz.

Bizim farkımız var; özveri, bilgi birikimimiz, yaptığımız işe olan sevgi ve saygı, çalışkan ekibimiz ile PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİNİN her kalemını yapıp, PAKET HİZMET verdiğimiz için çözüm ortaklarımızın vakit, para ve güven kaybetmelerini önüyoruz ve iş güçlerini diğer işlerde kullanarak piyasada önde olmalarının hazını birlikte yaşıyoruz.

MİSYONUMUZ

LİDERTEK ZAMAN aile bireyleri ve iş ortaklarımız üzerine iki misyonumuz vardır.

Aile bireylerimiz üzerine olan misyonumuz.

LİDERTEK ZAMAN insani değerleri esas alarak kurulmuş bir firmadır. Her şey insanların birlikte mutlu yaşamaları içindir. LİDERTEK ZAMAN aile bireylerinin mutluluk, sosyal ve mesleki gelişimi için bütün imkanlarını kullanacak ve deneyim-tecrübelerini gelecek nesillere aktaracaktır.

İş ortaklarımız üzerine olan misyonumuz.

İş ortaklarımızın talep ve ihtiyaçlarını her zaman güler yüzlü LİDERTEK ZAMAN aile bireyleri ile kaliteli hizmet vererek karşılamak ve LİDERTEK ZAMAN ailesinin onlarla aynı hedefe koştuğunu hissettirmek.

TAAHHUT

Alanında başarılı bir çalışma yürüten LİDERTEK ZAMAN , bu alanda rakipsizdir. Bu başarıdaki en büyük etkenler;

- 1-Firma bünyesinde PDKS işini seven, işe saygı duyan ve özverili bireyler
- 2-1 yılın üzerinde PDKS alanında çalışmış olan yönetim ekibi
- 3-Kaliteli ilkeli formen ve usta ekibi
- 4-Firma kadrosundaki bireylerin planlı ve programlı çalışma sistemini benimsemiş olmaları
- 5-İş sürecinde ileri teknoloji ürünleri olan program ve ekipmanların kullanılması
- 6-Sürekli iş takip sistemi gibi çok önemli değerlerimizdir.

SERVİS VE EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

İş ortaklarımızın yaptıkları işlerin ne kadar önemli ve geçen her saniyenin ne kadar değerli olduğunu LİDERTEK ZAMAN olarak çok iyi biliyoruz. Bu sebepten dolayı donanımlı servis ekibimiz ile zamana karşı yarışıyoruz.

SERVİS POLİTİKAMIZ

- * En kısa sürede servis-bakım hizmetlerinin verilmesi,
 - * Müşteri memnuniyetinin maksimum seviyede tutulması,
 - * Yedek parça tedarikinin en kısa sürede gerçekleştirilmesi,
 - * Servis kalitesinin artırılması için ilgili teknolojik gelişmelerin takibinin yapılarak servis hizmetlerine adapte edilmesi,
 - * Yetkili servis personelinin sürekli gelişmelerinin sağlanması amacı ile eğitim ve bilgi alışverişlerinin sürekliliğinin sağlanması,
 - * Sistemlerin kurulumundan önce süpervizörlük hizmetlerinin verilmesi,
- LİDERTEK ZAMAN ekibinin kendisine belirlemiş olduğu temel değerlerdir.

EĞİTİM

İş ortaklarımızın daha iyi, daha problemsiz ve hızlı çözüm üretip kısa sürede çözüm almaları için teorik ve en önemlisi kendi sistemleri üzerinde birebir uygulamalı eğitim programı uygulamaktayız.





LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr



SUPER PASS

PARMAK İZİ OKUYUCULAR



ZKTECO U160C PARMAC İZİ OKUYUCU

- Kullanıcı Kaydı** : 3.000 Kullanıcı Kaydı
- Hareket Kaydı** : 100.000 Log Kapasitesi
- Okuyucu Tipi** : Kristal Sensör
- Kullanım Çeşidi** : Parmak İzi/Şifreli Geçiş/Kart Okuma
- Bağlantı Tipi** : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
- Kullanım Alanı** : Personel Takip
- Zil Çalma** : Var



K20 PARMAC İZİ OKUYUCU

- Kullanıcı Kaydı** : 500 Parmak İzi
- Hareket Kaydı** : 100.000 Log Kapasitesi
- Okuyucu Tipi** : Kristal Sensör
- Kullanım Çeşidi** : Parmak İzi/Şifreli Geçiş/Kart Okuma
- Bağlantı Tipi** : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
- Kullanım Alanı** : Personel Takip
- Zil Çalma** : Var



ZKTECO ICLOCK 880 PARMAC İZİ KAMERALI

- Kullanıcı Kaydı** : 50.000 Kullanıcı Kaydı
- Hareket Kaydı** : 800.000 Log Kapasitesi
- Okuyucu Tipi** : Kristal Sensör
- Kullanım Çeşidi** : Parmak İzi/Şifreli Geçiş/Kart Okuma
- Bağlantı Tipi** : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
- Harici** : Fotoğraf Çekme
- Kullanım Alanı** : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma
- Zil Çalma** : Var



FP 5000 R PARMAC İZİ OKUYUCU

- Kullanıcı Kaydı** : 5.000 Kullanıcı Kaydı
- Hareket Kaydı** : 100.000 Log Kapasitesi
- Okuyucu Tipi** : Kristal Sensör
- Kullanım Çeşidi** : Parmak İzi/Şifreli Geçiş/Kart Okuma
- Bağlantı Tipi** : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
- Kullanım Alanı** : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma
- Zil Çalma** : Var



U560-C PARMAC İZİ OKUYUCU

- Kullanıcı Kaydı** : 3.000 Kullanıcı Kaydı
- Hareket Kaydı** : 100.000 Log Kapasitesi
- Okuyucu Tipi** : Kristal Sensör
- Kullanım Çeşidi** : Parmak İzi/Şifreli Geçiş/Kart Okuma
- Bağlantı Tipi** : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
- Harici** : Fotoğraf Çekme
- Kullanım Alanı** : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma
- Zil Çalma** : Var



TAŞINABİLİR PARMAC İZİ OKUYUCU

- Kullanıcı Kaydı** : 5.000 Parmak İzi
- Kart Kapasitesi** : 30.000 Kart Okuma
- Okuyucu Tipi** : Kristal Sensör
- Kullanım Çeşidi** : Parmak İzi/Şifreli Geçiş/Kart Okuma
- Bağlantı Tipi** : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
- Enerji Tipi** : Harici Batarya
- Kullanım Alanı** : Personel Takip



LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

PARMAK İZİ OKUYUCULAR



LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr



SUPER PASS



ZKTECO SF300 PARMAK İZİ OKUYUCU

Kullanıcı Kaydı : 1.500 Parmak İzi
Kart Kapasitesi : 5.000 Kart Okuma
Hareket Kaydı : 80.000 Log Kapasitesi
Okuyucu Tipi : ZK Optik Sensör
Kullanım Çeşidi : Parmak İzi / Kart Okuma
Bağlantı Tipi : RS232/458, TCP/IP, USB Bağl.
Kullanım Alanı : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma
Zil Çalma : Var



FP 2000 R PARMAK İZİ OKUYUCU

Kullanıcı Kaydı : 2.000 Parmak İzi
Hareket Kaydı : 80.000 Kart Okuma
Okuyucu Tipi : Kristal Sensör
Kullanım Çeşidi : Parmak İzi/Sıfırlı Geçiş/Kart Okuma
Bağlantı Tipi : TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi/USB
Kullanım Alanı : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma
Zil Çalma : Var



ZKTECO MA 300 PARMAK İZİ OKUYUCU

Kullanıcı Kaydı : 1.500 Parmak İzi
Kart Kapasitesi : 1.000 Kart Okuma
Hareket Kaydı : 100.000 Log Kapasitesi
Okuyucu Tipi : ZK Optik Sensör
Kullanım Çeşidi : Parmak İzi / Kart Okuma
Bağlantı Tipi : RS232/458, TCP/IP, USB Bağl.
Kullanım Alanı : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma



KR1200 PARMAK İZİ KART OKUYUCU ACCESS

Kullanıcı Kaydı : Parmak İzi ID Kart Okuma
Kart Tipi : Mifare Kart Okuma (Opsiyonel)
Bağlantı Tipi : RS485 Bağlantı
Okuyucu Tipi : ZK Optik Sensör
Uyarı Tipi : Sesli Uyarı Verme
Güç Kaynağı : 12V DC Çalışma Voltajı
Boyut : 102x50x37 mm



ZKTECO F16 PARMAK İZİ OKUYUCU

Kullanıcı Kaydı : 3.000 Parmak İzi
Kart Kapasitesi : 30.000 Kart Okuma
Hareket Kaydı : 100.000 Log Kapasitesi
Okuyucu Tipi : ZK Optik Sensör
Kullanım Çeşidi : Parmak İzi / Kart Okuma
Bağlantı Tipi : RS232/458, TCP/IP, USB Bağl.
Kullanım Alanı : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma



ZKTECO X7 PARMAK İZİ OKUYUCU

Renk : Koyu Gri
Parmak İzi Kapasite : 500
PFID Kart Kapasite : 500
Sensör : ZK Optik Sensör - Kapı ve Kilit Açma
Algoritma Sürüm : ZK Parmak V10.0
Dahili Kart Okuyucusu : 125 kHz PFID Proximity Okuyucu
Boyut : 8.5cm x 8.4cm x 2.5 cm



LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri



SUPER FACE



ZKTECO TR FACE 200 YÜZ TANIMA

Yüz Okuma Kapasitesi	:400
Log Kapasitesi	:100.000
Veri Saklama Süresi	:3 Yıl (Akım Olmadığında)
Haberleşme	:RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
Dil	:Türkçe, İngilizce, Fransızca
Yanıt Süresi	:1 sn. den az
Boyut	:105*160*35 mm
Güç Kaynağı	:DC12V, 1,5A (AC100V dan 240V, 50den 60 Hz.)
Isı ve Nem Oranı	:Isı ve Nem Oranı 0-45 C, 20% - 80%



TR FACE 100 YÜZ TANIMA

Yüz Okuma Kapasitesi	: 400
Parmak İzi Kapasitesi	: 500
Log Kapasitesi	: 100.000
Veri Saklama Süresi	: 3 Yıl (Akım Olmadığında)
Haberleşme	: RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
Dil	: Türkçe, İngilizce, Fransızca
Yanıt Süresi	: 1 sn. den az
Boyut	: 193*165*111 mm
Güç Kaynağı	: DC12V, 1,5A (AC100V dan 240V, 50den 60 Hz.)
Isı ve Nem Oranı	: Isı ve Nem Oranı 0-45 C, 20% - 80%



ZKTECO VF780 YÜZ TANIMA

Yüz Okuma Kapasitesi	: 800
Kart Okuma Kapasitesi	: 10.000
Log Kapasitesi	: 100.000
Veri Saklama Süresi	: 3 Yıl (Akım Olmadığında)
Haberleşme	: RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
Dil	: Türkçe, İngilizce, Fransızca
Yanıt Süresi	: 1 sn. den az
Boyut	: 104.7*160.36*36 mm
Güç Kaynağı	: DC12V, 1,5A (AC100V dan 240V, 50den 60 Hz.)
Isı ve Nem Oranı	: Isı ve Nem Oranı 0-45 C, 20% - 80%



ZKTECO IFACE 800 YÜZ TANIMA

Yüz Okuma Kapasitesi	: 2.500
Kart Okuma Kapasitesi	: 10.000
Parmak İzi Kapasitesi	: 2.000
Log Kapasitesi	: 100.000
Haberleşme	: RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
Veri Saklama Süresi	: 3 Yıl (Akım Olmadığında)
Dil	: Türkçe, İngilizce, Fransızca
Yanıt Süresi	: 1 sn. den az
Güç Kaynağı	: DC12V, 1,5A (AC100V dan 240V, 50den 60 Hz.)
Isı ve Nem Oranı	: Isı ve Nem Oranı 0-45 C, 20% - 80%
Kapı Açma	: Var
Zil Çalma	: Var



ZKTECO IFACE 202 YÜZ TANIMA

Yüz Okuma Kapasitesi	: 1.200
Kart Okuma Kapasitesi	: 10.000
Parmak İzi Kapasitesi	: 2.000
Log Kapasitesi	: 100.000
Haberleşme	: RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
Veri Saklama Süresi	: 3 Yıl (Akım Olmadığında)
Dil	: Türkçe, İngilizce, Fransızca
Yanıt Süresi	: 1 sn. den az
Güç Kaynağı	: DC12V, 1,5A (AC100V dan 240V, 50den 60 Hz.)
Isı ve Nem Oranı	: Isı ve Nem Oranı 0-45 C, 20% - 80%
Kapı Açma	: Var
Zil Çalma	: Var



ZKTECO IFACE 401 YÜZ TANIMA

Yüz Okuma Kapasitesi	: 1.200
Kart Okuma Kapasitesi	: 10.000
Log Kapasitesi	: 100.000
Veri Saklama Süresi	: 3 Yıl (Akım Olmadığında)
Dil	: Türkçe, İngilizce, Fransızca
Veri Toplama Hızı	: Port Hızı 9600 BPS, 19200 BPS, 38400 BPS
Yanıt Süresi	: 1 sn. den az
Ekran Görüntüsü	: Saat, ID Numarası, İsim
Güç Kaynağı	: DC12V, 1,5A (AC100V dan 240V, 50den 60 Hz.)
Isı ve Nem Oranı	: Isı ve Nem Oranı 0-45 C, 20% - 80%
Kapı Açma	: Var
Zil Çalma	: Var



KARTLI GEÇİŞ SİSTEMLERİ



LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr



SUPER PASS



SC 403 KARTLI GEÇİŞ

Kullanıcı Kapasitesi	: 30.000
Kayıt Kapasitesi	: 50.000
Zaman Kontrol Modu	: Kart, Şifre
Haberleşme	: RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
İkaz	: Renkli, Yeşil ve Kırmızı Işık
Doğrulama Modu	: 1:N, 1:1
Hatalı Reddetme Oranı	: Yok
Yanıt Süresi	: <0.1 Saniye



SC 700 KARTLI GEÇİŞ

Kullanıcı Kapasitesi	: 30.000
Kayıt Kapasitesi	: 100.000
Zaman Kontrol Modu	: Kart, Şifre
Haberleşme	: RS232/RS485, TCP/IP, USB Disk
İkaz	: Renkli, Yeşil ve Kırmızı Işık
Doğrulama Modu	: 1:N, 1:1
Hatalı Reddetme Oranı	: Yok
Yanıt Süresi	: <0.1 Saniye



QP 51 KARTLI GEÇİŞ

Kart Kapasitesi	: 500
Kart	: Proximity
İletişim Portalı	: Standalone
Röle	: Var
Şifre	: Var
Çalışma Voltajı	: 12V DC



L 100 KARTLI GEÇİŞ

Kart Kapasitesi	: 500
Kart	: Proximity
İletişim Portalı	: Standalone
Röle	: Var
Şifre	: Var
Çalışma Voltajı	: 12V DC



AR725 SOYAL KARTLI GEÇİŞ

Kart Kapasitesi	: 1.000
Kart	: Proximity
İletişim Portalı	: Standalone, Wiegand 26 Giriş
Röle	: Var
Şifre	: Var
Arka Led Işık	: Var
Çalışma Voltajı	: 12V DC



L120 ŞİFRELI KARTLI GEÇİŞ

Kart Kapasitesi	: 1.000
Kart	: Proximity
İletişim Portalı	: Standalone, Wiegand 26 Giriş
Röle	: Var (12 V DC)
Şifre	: Var
Arka Led Işık	: Var
Çalışma Voltajı	: 12V DC



L 155 KART OKUYUCU

Kart Kapasitesi	: 5000
Kart	: Proximity, Mifare
İletişim Portalı	: Standalone
Röle	: Var
Arka Led Işık	: Var
Çalışma Voltajı	: 12V DC



LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri



LİDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr

AHD KAMERA SİSTEMLERİ



LDR-200-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Lens/Led : 4mm/48 Adet Led
Ir Mesafesi : 20-25 Metre
Ir Cut Filter : Destekli
OSD Menü : Destekli
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun
Diğer : ICR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR



LDR-300-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Lens/Led : 2.8-12/36 Adet High Led
Ir Mesafesi : 30-40 Metre
Ir Cut Filter : Destekli
OSD Menü : Destekli
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun
Diğer : ICR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR



LDR-600-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Lens/Led : 3.6 mm/4 array led
Ir Mesafesi : 30-40 Metre
Ir Cut Filter : Destekli
OSD Menü : Destekli
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun
Diğer : ICR,AWB,AGC,BLC,3D-DNR



LDR-110-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Lens/Led : 3.6mm/36 Adet Led
Ir Mesafesi : 15-20 Metre
Ir Cut Filter : Destekli
OSD Menü : Destekli
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun



LDR-100-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Lens/Led : 3.6mm/36 Adet Led
Ir Mesafesi : 15-20 Metre
Ir Cut Filter : Destekli
OSD Menü : Destekli
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun



LDR-105-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Lens/Led : 3.6mm/24 Adet Led
Ir Mesafesi : 15-20 Metre
Ir Cut Filter : Destekli
OSD Menü : Destekli
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun



LDR-505-AHD

Sensör : 1/4" CMOS
Çözünürlük : 1 MP @ 1280(Y) x 720 (D)
Zoom : 20x Optik - 16x Dijital Zoom
Ir Led : 8 Adet High Led
Ir Mesafesi : 60 Metre
Pan/Tilt Açısı : 360 /S-92 /S
Silecek : Destekli
OSD Menü : Destekli
Proset : 256 Proset Noktası
Bound Hızı : 2400,4800,9600,19200...bps
Analog Çıkış : 960H Çıkışa Uygun



4 KANAL AHD KAYIT CİHAZI LDR-9006-AHD

Görüntüleme Hızı : 100 fps Real-Time
Video Giriş : 4 Kanal BNC
Video Çıkış : HDIM,VGA ve CVBS
Ses Giriş/Çıkış : 4 Giriş/1 Çıkış RCA
Kayıt İzleme : 4 Kanal
Kayıt Çözünürlüğü : 720P/960H/D1/CIF
HDD : 1 Adet 6 TB
3G Modem/P2P : Destekli
Mobil İzleme : IOS, Android
Çalışma Voltajı : DC 12V/2A



8 KANAL AHD KAYIT CİHAZI LDR-9004-AHD

Görüntüleme Hızı : 200 fps Real-Time
Video Giriş : 8 Kanal BNC
Video Çıkış : HDIM,VGA ve CVBS
Ses Giriş/Çıkış : 4 Giriş/1 Çıkış RCA
Kayıt İzleme : 8 Kanal
Kayıt Çözünürlüğü : 720P/960H/D1/CIF
HDD : 1 Adet 6 TB
3G Modem/P2P : Destekli
Mobil İzleme : IOS, Android
Çalışma Voltajı : DC 12V/2A



16 KANAL AHD KAYIT CİHAZI LDR-9002-AHD

Görüntüleme Hızı : 400 fps Real-Time
Video Sıkıştırma : HD264
Video Giriş : 16 Kanal BNC
Video Çıkış : HDIM,VGA
Ses Giriş/Çıkış : 6 Giriş/1 Çıkış RCA
Kayıt İzleme : 4 Kanal
Kayıt Çözünürlüğü : 720P/960H/D1/CIF
HDD : 2 Adet 4 TB
3G Modem/P2P : Destekli
Mobil İzleme : IOS, Android
Çalışma Voltajı : DC 12V/5A



LİDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

IP KAMERA SİSTEMLERİ



LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri
www.lidertek.com.tr



LDR-1004-IP-HD

1.3MP, 1/3" Sony Cmos Digital Image Sensör
Maksimum Çözünürlük (1280*960)/960P@30fps
Triple Streams Destekli
ICR True Day/Night, WDR Destekli
3.6 mm Sabit Lens, IR Mesafesi > 30M
Mobil İzleme & Kontrol Destekli
Multicast, TCP/IP, Tüm Protokoller Destekli
Ip66 Koruma Destekli
Web Tarayıcı, NVR, CMS ile İzleme ve Kontrol
P2P Qr Kod Destekli
ONVIF, Ip66 Destekli
Çalışma Voltajı DC 12V/PON



LDR-1008-IP-HD

2MP, 1/2.7" Sony Cmos Digital Image Sensör
Maksimum Çözünürlük (1920*1080)@30fps
Triple Streams Destekli
ICR True Day/Night, WDR Destekli
2.8-12 mm Ayarlanabilir Lens, IR Mesafesi > 30M
Mobil İzleme & Kontrol Destekli
Multicast, TCP/IP, Tüm Protokoller Destekli
Ip66 Koruma Destekli
Web Tarayıcı, NVR, CMS ile İzleme ve Kontrol
P2P Qr Kod Destekli
ONVIF, Ip66 Destekli
Çalışma Voltajı DC 12V/POE



LDR-2000-IP-HD

2MP, 1/2.3" Sony Cmos Digital Image Sensör
Maksimum Çözünürlük (1920*1080)@30fps
Triple Streams Destekli
ICR True Day/Night, WDR Destekli
3.6 mm Sabit Lens, IR Mesafesi > 30M
Mobil İzleme & Kontrol Destekli
Multicast, TCP/IP, Tüm Protokoller Destekli
Ip66 Koruma Destekli
Web Tarayıcı, NVR, CMS ile İzleme ve Kontrol
P2P Qr Kod Destekli
ONVIF, Ip66 Destekli
Çalışma Voltajı DC 12V/PON



LDR-2002-IP-HD

1.3MP, 1/3" Sony Cmos Digital Image Sensör
Maksimum Çözünürlük (1280*960)@30fps
Triple Streams Destekli
ICR True Day/Night, WDR Destekli
3.6 mm Sabit Lens, IR Mesafesi > 30M
Mobil İzleme & Kontrol Destekli
Multicast, TCP/IP, Tüm Protokoller Destekli
Ip66 Koruma Destekli
Web Tarayıcı, NVR, CMS ile İzleme ve Kontrol
P2P Qr Kod Destekli
ONVIF, Ip66 Destekli
Çalışma Voltajı DC 12V/PON



LDR-404-IP-HD

2.1MP, 1/2.83" Sony Exmor CMOS Sensör
20x Optik, 1.6x Dijital Zoom
10 Adet Array Led, IP Mesafesi 120 M
Onvif ve Tiandy SDK Destekli
3D Position Destekli
Manuel Yatay Kontrol Hızı; 0.1 -400 /s
3 Akış Destekli; Ana Akış, Alt Akış, 3. Akış
IVA: Tripwire, Perimeter, Alarm Counting Destekli
Ip66 ve TVS4000 Korumalı
32 GB Mikro SD Kart Destekli



LDR-3008-IP KAYIT CİHAZI 4 KANAL

Gömülü Linux İşletim Sistemi
Tak Çalıştır DVR (P2P Destekli DVR)
4 Kanal 720P Destekli NVR
HDMI, VGA, CVBS Destekli
720P, D1, HD1, CIF, QCIF Kayıt Destekli
4 Kanal 720P Kayıt İzleme Destekli
P2P, Qr Kod, 3G Modem ve Vın Destekli
iPhone/Android Cep İzleme
Mobil Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Kontrol Destekli
1 Adet 6 TB HDD Desteği
Çalışma Voltajı DC 12/2A



LDR-3000-IP KAYIT CİHAZI 8 KANAL

Gömülü Linux İşletim Sistemi
8 Kanal 720P Destekli NVR
HDMI, VGA, CVBS Destekli
720P, D1, HD1, CIF, QCIF Kayıt Destekli
8 Kanal 720P Kayıt İzleme Destekli
P2P, Qr Kod, 3G Modem ve Vın Destekli
USB 2.0 Ses Çıkışı
Onvif Çoklu Akış Destekli
iPhone/Android Cep İzleme
Mobil Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Kontrol Destekli
1 Adet 4 TB HDD Desteği
Çalışma Voltajı DC 12/3A



LDR-280-SPDM Keyboard

Kontrol; PTZ/PRESET/AUTOPAN/GROUP/TOUR
Haberleşme Metodu; RS-485
Haberleşme Hızı; 1200-2400*4800-9600-19200-38400
Bağlantı Aparatı; Modüller Kablo Bağlantısı
Çalışma Voltajı; DC 9V/500mA



LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri



LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr

ACCESS KONTROL SİSTEMİ



KR500 EM

Proximity Reader Özelliği (KR 500 E)

Ters Polarite Koruması
10 CM Okuma Mesafesi
Wiegand In/Out
Ip65 Su Geçirmez Tasarım
Harici Led ve Buzzer Kontrolü
78x44x16 / 86x86x16 mm



KR502 EM

Proximity Reader Özelliği (KR 502 E)

125 Khz Proximity Okuma
Ters Polarite Koruması
10 Cm Okuma Mesafesi
Wiegand In/Out
Ip65 Su Geçirmez Tasarım
Harici Led ve Buzzer Kontrolü
78x44x16 / 86x86x16 mm



KR600 EM

Proximity Reader Özelliği (KR 502 E)

125 Khz Proximity Okuma
Ters Polarite Koruması
10 Cm Okuma Mesafesi
Wiegand In/Out
Ip65 Su Geçirmez Tasarım
Harici Led ve Buzzer Kontrolü
78x44x16 / 86x86x16 mm



ACCESS KONTROL PANELİ

Parmak İzi Kapasitesi: -Yok-
Kart Kapasitesi: : 30.000 Kart Okuma
Log Kapasitesi: : 100.000
Giriş: : 2-4-8 Reader
Kapı: : 1-2
Buton: : 1-2
Aux: : 1 Giriş 1 Çıkış
Okuyucu Tipi: : Wiegand



İNBİO ACCESS KONTROL PANELİ

Parmak İzi Kapasitesi: 3.000
Kart Kapasitesi: : 30.000 Kart Okuma
Log Kapasitesi: : 100.000
Giriş: : 4 Reader
Kapı: : 2
Sensör: : 4
Buton: : 2
Aux: : 4
Okuyucu Tipi: : Wiegand



ASANSÖR KAT KONTROL PANELİ

Kat Buton Kontrol Rölesi: 10
Parmak İzi: : 3.000
Id Kart: : 30.000
Log Kapasitesi: : 100.000
PC Haberleşme: : TCP/IP, Rs-485
Güç Kaynağı: : 12V DC 1A



ZKTECO MA 300 PARMAK İZİ ACCESS

Kullanıcı Kaydı: : 1.500 Parmak İzi
Kart Kapasitesi: : 1.000 Kart Okuma
Hareket Kaydı: : 100.000 Log Kapasitesi
Okuyucu Tipi: : ZK Optik Sensör
Kullanım Çeşidi: : Parmak İzi / Kart Okuma
Bağlantı Tipi: : RS232/458, TCP/IP, USB Bağl.
Kullanım Alanı: : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma



ZKTECO F16 PARMAK İZİ OKUYUCU ACCESS

Kullanıcı Kaydı: : 3.000 Parmak İzi
Kart Kapasitesi: : 30.000 Kart Okuma
Hareket Kaydı: : 100.000 Log Kapasitesi
Okuyucu Tipi: : ZK Optik Sensör
Kullanım Çeşidi: : Parmak İzi / Kart Okuma
Bağlantı Tipi: : RS232/458, TCP/IP, USB Bağl.
Kullanım Alanı: : Personel Takip Kilit Açma ve Turnike Açma



KR1200 PARMAK İZİ KART OKUYUCU ACCESS

Kullanıcı Kaydı: : Parmak İzi ID Kart Okuma
Kart Tipi: : Mifare Kart Okuma (Opsiyonel)
Bağlantı Tipi: : Rs485 Bağlantı
Okuyucu Tipi: : ZK Optik Sensör
Uyarı Tipi: : Sesli Uyarı Verme
Güç Kaynağı: : 12V DC Çalışma Voltajı
Boyut: : 102x50x37 mm



LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri



T345 TRİPOD TURNİKE



Çalışma Voltajı : 24 V DC
Geçiş : Her İki Yöne Manuel
Güç Tüketim : 30 W
Çalışma Sıcaklığı : -20° C + 70° C
Ağırlık : 35 Kg
Boyutlar : 250x450x950 mm

T250 TRİPOD TURNİKE



Çalışma Voltajı : 24 V DC
Geçiş : Her İki Yöne Manuel
Güç Tüketim : 30 W
Çalışma Sıcaklığı : -20° C + 70° C
Ağırlık : 42 Kg
Boyutlar : 250x850x950 mm

T450 TRİPOD TURNİKE



Çalışma Voltajı : 24 V DC
Geçiş : Her İki Taraflı Geçiş
Güç Tüketim : 30 W
Çalışma Sıcaklığı : -20° C + 70° C
Ağırlık : 66 Kg
Boyutlar : 450x500x1020 mm

303A ÇİFT AYAKLI TURNİKE



Çalışma Voltajı : 24 V DC
Geçiş : Her İki Yöne Manuel
Güç Tüketim : 30 W
Çalışma Sıcaklığı : -20° C + 70° C
Ağırlık : 33 Kg
Boyutlar : 250x850x950 mm

TOP 101 HIZLI GEÇİŞ TURNİKE




Çalışma Voltajı : 220 VAC, 60 HZ
Geçiş Hızı : 40 Kişi/Dakika
Geçiş Aralığı : 55 cm
Çalışma Sıcaklığı : -20° C + 50° C
Güç Tüketim : Geçişlerde 50 W Beklemede 10 W
Ağırlık : 138 Kg (Tekli Kanat)
Boyutlar : 352x1420x1006 mm
Kullanım Alanları : İç Ortam Kullanımına Uygundur

ENGELLİ GEÇİŞ TURNİKESİ



LFT 113 BOY TURNİKE

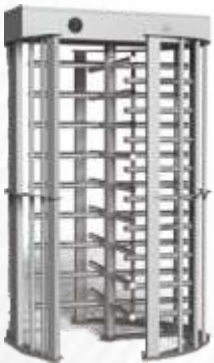

Çalışma Voltajı : 220 VAC 60 Hz
Geçiş : Her İki Yöne Manuel
Güç Tüketim : 50 W
Çalışma Sıcaklığı : -10° C + 50° C
Ağırlık : 215 Kg

T1350 YARIM BOY TURNİKE



Çalışma Voltajı : 24 V DC
Geçiş : Her İki Yöne Manuel
Güç Tüketim : 30 W
Çalışma Sıcaklığı : -20° C + 70° C
Ağırlık : 180 Kg
Boyut : 1345x1507x1301 mm

LFT 213 BOY TURNİKE




Çalışma Voltajı : 220 VAC 60 Hz
Geçiş : Her İki Yöne Manuel
Güç Tüketim : 50 W
Çalışma Sıcaklığı : -10° C + 50° C
Ağırlık : 275 Kg





LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri
www.lidertek.com.tr

**KİLİTLER
BUTONLAR**



MANYETİK MIKNATISLI KİLİT

280 KG Tutuş Gücü



SELONAİD KİLİT

Pimli Elektromanyetik Kilit
Tetik Var.0/3/6/9 sn.
10 Volt



PİMLİ CAM KAPI KİLİDİ

Pimli Elektromanyetik Kilit
Cam Kapılar İçin



L&Z APARATI

Lock Kilit İçin Z Aparat



BASAJ KİLİT

Kapı Kiliti Karşılığı
Enerji Yokken Kilitleti
12 Volt



BASAJ KİLİT

Kapı Kiliti Karşılığı
Enerji Yokken Açık
12 Volt



ÇELİK KAPI BASAJ KİLİT

Çelik Kapı Kiliti Karşılığı
12 Volt



U APARATI

Selenoid Kapı Karşılığı

BUTONLAR



LT-01

Dekoratif Metal Sıvı Üstü Buton



LT-02

Metal Sıvı Altı Buton



LT-03

Temazsız Çıkış Butonu
Sıvı Altı
12V Çalışma



LT-04

Temazsız Çıkış Butonu
Sıvı Üstü
12V Çalışma



LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri




LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr



SUPER GUARD

DEVRIYE TUR SİSTEMLERİ

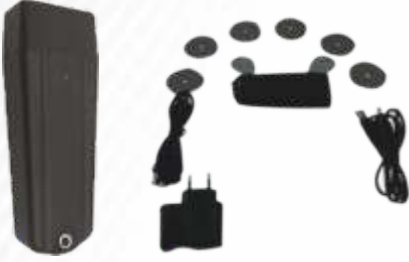

LT 5004 BEKÇİ SAATI

8000 Kaydı Hafızada Tutabilir.
250 Farklı Devriye Tanımlanabilir.
65.000 Farklı Kontrol Noktası Tanımlama
Özel İmal Edilmiş Darbe Emici Kauçuk Dış Yüzey
Suya Karşı Korumalıdır.
Çap = 32mm / Uzunluk = 122 mm / Ağırlık = 130 gr
Pil 3.6V 120 Ma. NİMH
RF (Radyo Frekans) ile Tam Otomatik Sarj
Kayıtları Elektriksiz Ortamda Saklama
Gelişmiş Sesli ve Işıklı Uyarılar
Saat ve Süresi Programlanabilen 24 Saat Alarmı



PT 100 PARMAK İZİ OKUYUCU

1.44" Renkli LCD Ekran
Dahili Parmak İzi Okuyucu
M125 Khz Proximity Kart ve Etiket Okuyabilme
1 Metre Yükseklikten Düşmeye Karşı Dayanıklı
IP65 Koruna Sınıfı ile Su ve Toz Geçirmez
500 Parmak İzi Kapasitesi
1000 Kart Kapasitesi
30.000 Log Kapasitesi
Tek Sarj İle Aralıksız 12 Saat Kullanım
USB Bağlantısı
220 Gr. Ağırlık

OTOPARK BARIYER SİSTEMLERİ



T4 KOLLU BARIYER



7 METRE UHF ANTEN (OGS)



METAL ÜST ARAMA DEDEKTÖRLERİ



POWERGUARD KAPI DEDEKTÖRÜ

9 Bölge Multizon Özellikli
Komple Güvenlik Taraması
Yüksek Ayırt Edebilme Özelliği
Çok Yüksek Dedeksiyon Hızı
Dış Parazitlere Karşı Yüksek Koruma
Yüksek Güvenlik
7/24 Kesintisiz Çalışmaya Elverişli
Geçiş Yapan Kişileri Sayan Sensör
Akıllı Trafik Göstergesi ve Alarm Sayacı
Programlamaya Giriş İçin Şifre
Kalp Pili Taşıyanlara Hamile Kadınlara ya da Manyetik Depolama Yapan (USB,CD) Elektronik Malzemelere Zarar Vermez.



METAL EL DEDEKTÖRÜ

Titreşimli ve Sesli Uyarı Özelliği
9V Pil ile Çalışma



LIDERTEK
Zaman Kontrol Sistemleri



LIDERTEK

Zaman Kontrol Sistemleri

www.lidertek.com.tr

ALARM SİSTEMLERİ

KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ



KABLOLU ALARM SİSTEMİ



GÖRÜNTÜLÜ DIAFON SİSTEMELERİ



GÖRÜNTÜLÜ VILLA SET

- 7" LCD ekranlı Ahizeli ve Eller Serbest konuşmalı dokunmatik Villaset
- Villalara ve dairelere uygun
- Ultra ince ve zarif tasarımı
- Piyano siyahı aynalı ekran
- Ahizeli veya eller serbest konuşma
- Düşük radyasyonlu 7" LCD ekran
- Dokunmatik fonksiyon butonları
- 16 farklı zil seçeneği
- Enerji ve montaj aparatları kutu içerisinde

Uyarı: Sistemin zarar görmemesi için yetkili servis desteği alınız.

GÖRÜNTÜLÜ VILLA SET-1

- Darbelere, paslanmaya ve çizilmeye karşı korumalı kameralı zil paneli
- 7" renkli yüksek çözünürlüklü, düşük radyasyonlu TFT LCD görüntü
- Eller serbest konuşma
- Elektronik kontrollü kapı kilidi fonksiyonu
- Dış kapıyı görüntüleme
- 8 değişik zil melodisi seçeneği
- Zil ve konuşma ses seviyesi ayarlanabilir
- Parlaklığı ve renk tonu ayarlanabilir görüntü
- Adaptör cihazla birlikte ek olarak verilmektedir
- Lüks, modern, ince alüminyum alaşım kapı paneli ve monitör
- Duvar veya masa üzerine montaj yapılabilir monitör
- Monitör Boyutları : (H) 160X(W) 220X(D)35 mm

Uyarı: Sistemin zarar görmemesi için yetkili servis desteği alınız.

PLASTİK KART YAZICI



ZXP 3 KART YAZICI

- Boya süblimasyon doğrudan karta termal transfer ZRaster ana bilgisayar tabanlı görüntü işleme teknolojisi
- Tam renkli veya monokrom baskı
- Microsoft® Windows® sürücüler
- USB bağlantısı
- 16 karakterli LCD ekran
- 300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
- 32 MB standart bellek
- İki yıl garanti
- İlk yazıcı kafası iki yıl garantili (sınırsız geçiş)



PROXIMITY KART
125 Khz Proximity EM Kart



HID KART
Standart 26-Bit/H10301 Format



MIFARE KART
13.56 Khz Mifare Em Kart



ZK 4500
USB Masajüstü
Parmak İzi Okuyucu



USB KART KODLAMA CİHAZI
Proximity/Mifare USB
Masajüstü Okuyucu



ZİL ÇALDIRMA APARATI
Kampana 220V
Zil Çaldırma Aparatı



BIOMETRİK CİHAZ ADAPTÖRLERİ



KAMPANA ÇAN



HARD DİSK



BOYUN ASKI İPİ



ZEBRA YAZICI RİBON



SU GEÇİRMEZ SİLİKON BİLEKLİK
Proximity/Mifare



GÖSTERGEÇ TAG



PVC KART KILIFI





SUPER SOFTWARE



PERSONEL TAKİP YAZILIMI

Sınırsız Personel Kaydı
Giriş - Çıkış Filtreleme
Manuel Giriş - Çıkış Saati Ekleyebilme
Excel Formatına Aktarım
Online - Offline Çalışma
Kişisel ve Genel Bazda Rapor Alma
Tüm Terminallerden Veri Aktarımı
Manuel Veri Transferi
Maaş Mesaisi Hesaplama



MSSQL TABANLI PDKS YAZILIMI

Profesyonel Personel Takip Yazılımı
SQL Server Database
Sınırsız Personel Kaydı
Pivot Yapıda Raporlamalar
Grafik Ekranlarda Görüntüleme
Kişi, Saat Ortalamaları Hesaplama
Birden Fazla ve Farklı Yapıdaki Terminallerden Veri Aktarabilme
Otomatik Veri Çekme
Mail Gönderme
Çok Fonksiyonlu Rapor Seçeneği



WC TAKİP YAZILIMI

Günümüzde en çok tercih edilen WC takip yazılımı,fazla personel çalıştıran işletmeler de kullanılır.Personelin işini aksatmaması için ve zaman kaybın da tasarruf etmek için Lavabo takip sistemi kullanılır,Personel takip sistemi adı altın da günümüzde bir çok işletme de kullanılan sistem personelin işe zamanın da başlaması ve paydosunu zamanın da yapmasını sağlayan personel takip yazılımı gibi,avantajları olan WC takip yazılımı kişiye günde örneğin; 12 dk Wc kullanma hakkı verilir.Fazlası ücret olarak kesilir.Mola haklarında kesinti olmaz.



YEMEKHANE KONTROL YAZILIMI

SQL Server Database
Online-Offline Çalışabilme
Günlük,Haftalık,Aylık Bazda Raporlama
Grup,Bölüm,Tarih,Öğün Bazında Filtreleme Yapabilme
Cihaz Üzerinde Kayıt Yapmadan Direkt Yazılıma Kart Numarası
Girerek Cihazlara Kart Takası Gönderebilme
8 Farklı Formatta Transfer Yapabilme
(Excel,PDF,XLS,XLSX,Hotmail,HTML,Doc,CSV,TXT.)



ÖĞRENCİ TAKİP YAZILIMI

SQL Server Database
Sınırsız Öğrenci Kaydı
Toplu SMS Modülü
Toplu E-Mail Modülü
Tarih Bazında Yetkilendirme
Gün ve Saat Bazında Yetkilendirme
Kontör Bazında Yetkilendirme
Otomatik Veri Transferi
Parmak İzi, Kart Okuyucu, Yüz Tanıma



ACCESS KONTROL YAZILIMI

Sınırsız Personel Kaydı
Pivot Yapıda Raporlama
Grafik Ekranda Görüntüleme
Saat Ortalamaları Hesaplama
Birden Fazla Farklı Yapıdaki Terminallerden Veri Aktarabilme
Çoklu Şube Takibi Yapabilme
Online-Offline Çalışma
Ziyaretçi Modülüyle Entegreli Çalışabilme
Otomatik Veri Transferi

