

ZKTeco

F35

Standalone Geçiş Kontrol Terminali
Video İnterkom Fonksiyonu ile Cam İçi
Parmak İzi Doğrulama Desteği



Fingerprint
Recognition



RFID



Video Intercom
(SIP)



TCP/IP



Wi-Fi



IP65

Compatible with

ZKBio CVAccess



Giriş

F35, video interkom işlevine sahip standalone bir geçiş kontrol terminalidir. F35, özel bir düğme olmadan güvenli biyometrik kimlik doğrulama sunan cam içi parmak izi doğrulamasını benimser. F35 ayrıca doğrulama için birden fazla teknoloji kartı modülünü destekler ve ZKBio Time yazılımı ile entegre edildiğinde bir PDKS terminali olabilir.

Ayrıca, F35'in dikkat çeken özelliklerinden biri de 2,4 inç renkli monitöre, 2MP kameraya, dahili mikrofona ve SIP protokollü iç mekan monitörü aracılığıyla tek yönlü video interkom için hoparlörlere sahip olmasıdır. F35, ONVIF protokolünü destekler; ürün yazılımı Geçiş Kontrol push'a sahiptir ve PDKS push'a dönüşebilir. F35'in alüminyum alaşımlı çerçevesi sağlam bir koruma sağlar ve IP65 koruma derecesine ulaşarak bu terminalin olumsuz hava koşullarında çalışmasını garanti eder.

Özellikler


- Cam içi parmak izi doğrulaması.
- Alüminyum alaşımlı çerçeve ve 2.5D cam panel.
- Tek yönlü video interkom için SIP İstemcisi (Ver2.0) destekler.
- ZKTeco SIP Görüntülü interkom iç mekan monitörü (VT07-B01 ve VT07-B01-W) ile tam uyumlu
- IP65 toz geçirmez ve su geçirmez koruma derecesine sahiptir.
- Haberleşme: TCP/IP ve Wi-Fi (Opsiyonel).
- Mobil uygulama üzerinden görüntülü konuşma desteği: ZSmart.
- Mevcut kart modülleri: 125 kHz kimlik kartı (standart) / 125 kHz ID Kart ve 13.56MHz IC kartı (opsiyonel) / Çoklu teknoloji kartı (opsiyonel): 125kHz & 13.56MHz ID & IC kart & DESFire EV1 / EV2 / Felica / HID proxy / HID ICLASS.
- Çoklu Doğrulama Yöntemleri: Parmak İzi / Kart / Şifre.
- Geçiş Kontrol push desteği ve PDKS push'a dönüştürme.
- Kapı Zili ve Kablosuz Kapı Zili Desteği (Opsiyonel).

Teknik Özellikler


Model	F35
Ekran	2,4" @ TFT Renkli LCD Ekran (720*1280)
Kamera	Kamera @ 2MP

Görüş Alanı	Diyagonal: 145°, Yatay: 118°, Dikey: 62°
İşletim Sistemi	Linux
Donanım	İşlemci: 1.2GHz Çift Çekirdekli RAM: 256MB; ROM: 512MB Hoparlör: 8ohms±20% @1.0W Mikrofon: *1 (Hassasiyet: -29 ila -35 dB / Çok yönlü / Sinyal-Gürültü Oranı: 58 dB / Empedans: 2,2 kΩ Parmak İzi Sensörü: Cam İçi Parmak İzi (Z-ID)
Kimlik doğrulama yöntemi	Parmak İzi / Kart / Şifre (Fiziksel Dokunmatik Tuş Takımı)
Kullanıcı Kapasitesi	10,000 (1:N)
Kart Kapasitesi	10,000 (1:N)
Parmak İzi Şablon Kapasitesi	10,000 (1:N)
İşlem Kapasitesi	500,000
Maks. Kullanıcı Şifre Uzunluğu	6 - 8 Haneli
Biyometrik Doğrulama Hızı	0,3 saniyeden az (Parmak İzi)
Yanlış Kabul Oranı (FAR) %	$FAR \leq 0.0001\%$ (ZKFingerprint V10.0)
Yanlış Reddetme Oranı (FRR) %	$FRR \leq 0.01\%$; (ZKFingerprint V10.0)
Biyometrik Algoritma	ZKFingerprint V10.0
Kart Tipi	ID Kart@125 kHz (Standart) Opsiyonel Çoklu Teknoloji Modülü: Modül1: ID & IC & DESFire EV1 / EV2; (125 kHz & 13.56 MHz Çift Frekans) Modül 2: ID & IC & DESFire EV1 / EV 2 & FeliCa & Legic & HID Prox (125 kHz & 13.56 MHz Çift Frekans) Modül 3: ID & IC & DESFire EV1 / EV2 & FeliCa & Legic & HID Prox & HID iClass (125 kHz & 13.56 MHz Çift Frekans)
Haberleşme	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11a/g/n) @ 2,4 GHz Wiegand (Giriş ve Çıkış)*1 RS485: ZKTeco RS485 *1 Aux Girişleri *1, Aux Çıkışları *1, Elektrikli Kilit*1, Kapı Sensörü*1, Çıkış Düğmesi*1, Alarm*1, Kapı Zili*1,
Standart Fonksiyonlar	Web sunucusu, ADMS, DST, 14 haneye kadar Kullanıcı Kimliği, Erişim Seviyeleri, Gruplar, Tatil Modu, Anti Passback, Kayıt Sorgulama, Sabotaj Anahtarı Alarmı, Çoklu Doğrulama Yöntemleri Görüntülü Kapı Telefonu, ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G, Profil C, Profil Q ve Profil A ile uyumlu), Geçiş Kontrol Push ve PDKS Push, Protokol Anahtarı, HTTPS / SSH Arka Uç Erişimi, T9 Klavye (Giriş)
Opsiyonel Fonksiyonlar	ZSmart, SIP İstemcisi (Ver2.0), Wi-Fi, IC Kart, Çoklu Teknoloji Modülü: Modül 1 / Modül2 / Modül 3, Kablosuz Kapı Zili
Geçiş Kontrol Arayüzü	RS485 (DM10 Kontrol Ünitesi 1 Kapı Genişletme (Yakında) / RS485 Kart Okuyucu / Parmak İzi Okuyucu)
Güç Kaynağı	DC 12V 3A
Çalışma Sıcaklığı	-5 ila 55 (23 ila 131)
Çalışma Nemi	%10 ila %90 RH (Yoğuşmasız)
Boyutlar	195 mm*75 mm*25.35 mm (UzunlukxAğırlıkxYükseklik)
Brüt ağırlık	1.13 Kg
Net Ağırlık	0.52 Kg
Desteklenen Yazılımlar	Yazılım: ZKBio CVAccess / ZKBioTime Mobil Uygulama: ZSmart
Kurulum	Duvara montaj (Asya Gang-box / Tekli Gang-Box / Avrupa Gang-Box ile uyumludur)
Gövde Malzemesi	Alüminyum Alaşım
IP Koruma Derecesi	IP65 (su ve toz geçirmez) IK04 (Vandalizme Dayanıklı)
Sertifikalar	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS

Konfigürasyon

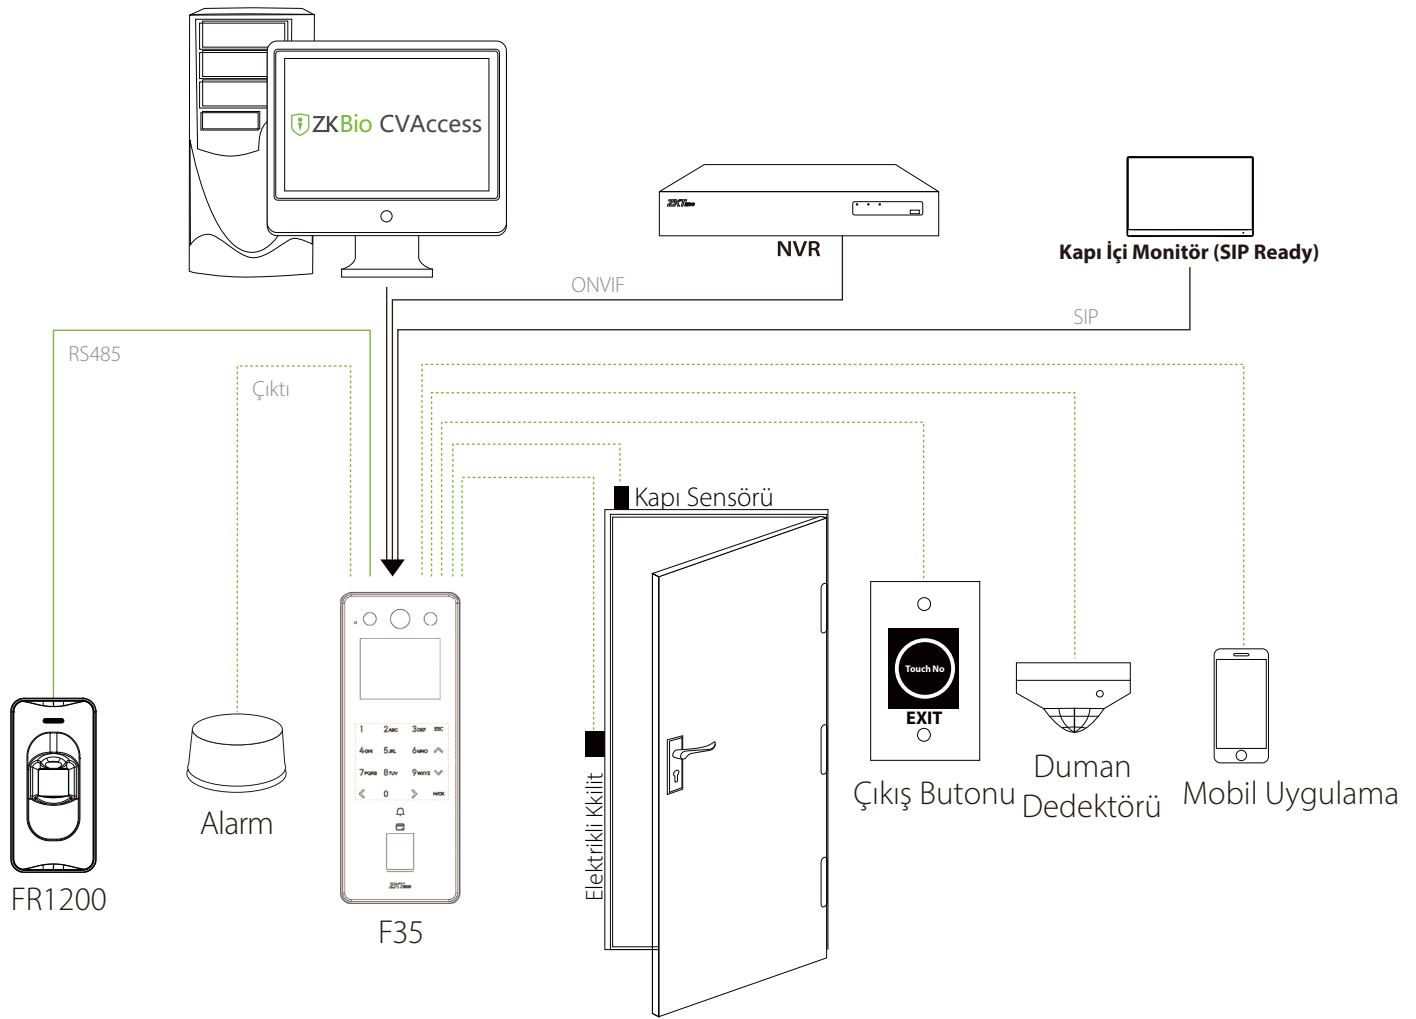

Boyutlar (mm)

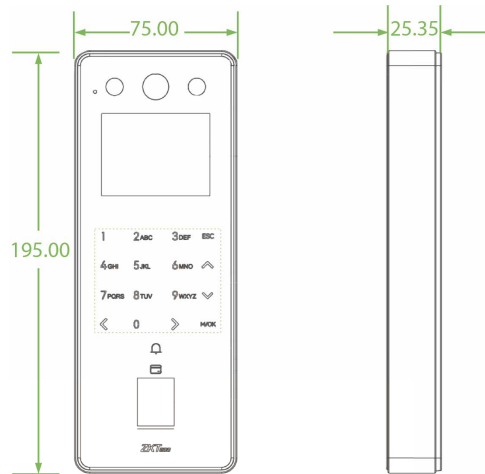

V1.4 03/29/2024