

G4000T KOLLU BARIYER


(max. 4 m kol uzunluđu)

CAME  ÖZAK

TEKNİK ÖZELLİKLER



Ölçüler (mm)

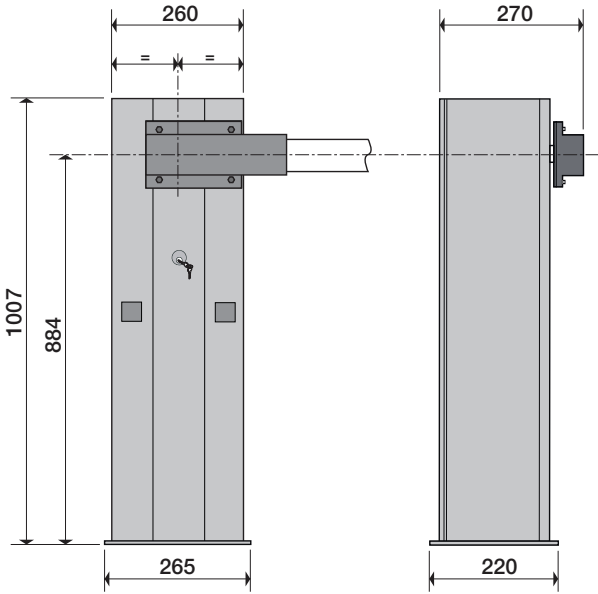

Teknik Özellikler

Gövde Ölçüleri	260 x 213 x 1007 (yükseklik) mm
Gövde Malzemesi - Finish	Galvaniz kaplı çelik - elektrostatik toz boyalı
Gövde Rengi	Kavuniçi (RAL 1028)
Gövde İçi Erişim	Gövde üstünde kilitli kapak ile
Net Kol Uzunluđu	4.0 m'ye kadar
Kol Malzemesi	Alüminyum
Kol Rengi	Beyaz (RAL 9010) - elektrostatik toz boyalı

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TD-1301-0152(0) Y.T.16.08.2021

G4000T KOLLU BARIYER

(max. 4 m kol uzunluđu)

CAME  **ÖZAK**
TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç Kaynađı	230 V AC 60/50 Hz. (±%10)
Güç Sarfiyatı	300 W
Akım	15A
Çalışma Şekli	Elektromekanik
Kurulum Yönü	Sađ - sol ayarlanabilir.
Çalışma Hızı	2 - 6 sn.
Manuel Kontrol	Anahtarla kilit bođa alınıp serbest bırakılır.
Çalışma Isısı	-20°C / +55°C (ops. -50°C ısı pozitifleme ile), %95 yođuşmaz.
IP Derecesi	IP54, dıř ortam kullanımına uygun.
Net Ađırlık	~47 kg (kol hariç)
Opsiyonel Özellikler ve Aksesuarlar	Emniyet sensörü (fotosel, montaj aparatları dahil), loop dedektör, flařör indikatör (montaj aparatları dahil), kol üzeri lamba, trafik lambası (Ø200/300 mm, kırmızı - yeřil LED, 304 kalite paslanmaz çelik üzeri elektrostatik toz boyalı gövde), trafik lambası diređi (sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik toz boyalı), kol karřılık diređi (3,0 m'den uzun kollar için zorunlu), destek ayađı (3,0 m'ye kadar kollar için), kırılan kol, kol altı perde (2 m'lik modüller halinde), kol için lastik fitil, kablosuz uzaktan kumanda alıcı + verici, harici butonlar, kol için kırmızı reflektif etiket (24'lü paket), anten ve kablosu, ısı pozitifleyici (elektronik komponentler için).

OPSIYON VE AKSESUARLAR

Emniyet sensörü (fotosel) (montaj aparatları dahil)		Kol altı perde (2 m'lik modüller halinde) * Emniyet sensörü (fotosel), destek ayađı opsiyonlarıyla kullanılamaz.	
Loop dedektör		Kol altı/üstü lastik fitil	
Flařör indikatör (montaj aparatları dahil)		Kablosuz uzaktan kumanda (alıcı & verici)	
Kol üzeri lamba * 6'lı paket		Manuel kumanda	
Trafik ışığı (Ø200/300 mm) ve 2 m diređi		Kol için kırmızı reflektif etiket (24'lü paket)	
Kol karřılık diređi * 3,0 m'den uzun kollar için zorunlu.		Anten ve kablosu	
Destek ayađı * 3,0 m'ye kadar kollar için.		Isı Pozitifleyici	
Kırılan kol			