

SF300

IP Tabanlı Parmak İzi Geçiş Kontrol & Zaman Kontrol



SF300, hem ağ modunda hem de standalone modda çalışan IP tabanlı bir parmak izi terminalidir. Geçiş kontrolü ve PDKS yönetimi için ZKAccess3.5 yazılımına bağlanabilir.

Wiegand çıkışı, SF300'ü aptal okuyucu olarak ZKTeco veya herhangi bir 3. parti kontrolöre bağlanmak için esnek hale getirir. Ek olarak, wiegand girişi, iki SF300 ünitesinin birbiriyle yapılandırılmasına ve hem girişte hem de çıkışta kullanıcı doğrulaması gerektiren Master & Slave çözümünü kullanmasına olanak tanır. Bu arada, güvenliği en üst düzeye çıkarmak için anti-passback işlevi kullanılabilir. Yardımcı giriş arabirimi, SF300'ün örneğin bir duman dedektörü veya acil durum anahtarı gibi harici bir kaynağa bağlanmasına olanak tanır. Bağlantı fonksiyonu makine menüsü aracılığıyla etkinleştirildiğinde, cihaz bir alarm sinyali üretecek ve acil durumda kapıyı açacaktır.


Özellik

- 2,8 inç dokunmatik ekran, kolay kullanım için grafik kullanıcı arayüzüne sahip renkli ekran
- Günlük zil uyarısında etkinleştirilebilen 24 adede kadar kullanıcı tanımlı program (isteğe bağlı)
- Geçerli veya geçersiz parmaklar için sesli kabul veya ret sinyalleri istemi
- Kompakt ve hafif, 86 mm (U) x 86 mm (Y) soket montajı için küçük boyut
- Çeşitli ağ ortamları için TCP/IP veya RS485 iletişimi
- Çevrimdışı veri yönetimi için USB flash sürücüyü destekler
- Kablolu dedektör veya acil durum anahtarıyla bağlantı kurmak için gelişmiş esnekliğe sahip dahili yardımcı giriş
- Güvenlik düzeyini artırmak için 15 adede kadar çoklu doğrulama yöntemi
- Saat dilimi, Tatil, A&C Grubu, Kilit açma kombinasyonu vb. gibi standart geçiş kontrolü özellikleri.
- Tehdit Alarmı, tehditlerin zorlamasına karşı etkili koruma sağlar
- Kurcalamaya dayanıklı anahtar ve çoklu alarm çıkışları
- Özelleştirilebilir çoklu dil

Teknik Özellikler

Model	SF300
Ekran	2,8 inç dirençli dokunmatik ekran
Parmak izi Sensörü	ZK Optik Sensör (500DPI)
Algoritma Sürümü	ZK Finger V10.0
Haberleşme	TCP/IP, USB Host
Parmak İzi Kapasitesi	1,500
Kart Kapasitesi (Opsiyonel)	5,000 (EM/IC Card)
Kayıt Kapasitesi	80,000
Geçiş Kontrol Arayüzü	Elektrikli Kilit, Kapı Sensörü , Alarm, Çıkış Butonu, Kapı Zili
Wiegand Sinyal	Wiegand Giriş & Çıkış
Aux. Input	1ea için bağlantı fonksiyonu
Güç Kaynağı	DC 12V/3A
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	0 ~ 45°C (32°~113°F)
Çalışma Ortamı Nemi	20 ~ 80%
Boyutlar (L x W x H)	105 x 105 x 34mm

Yapılandırma

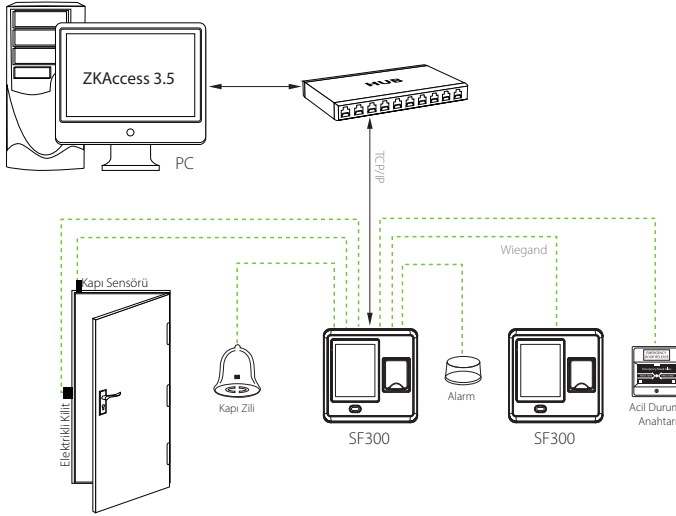

Boyutlar (mm)

