

SpeedFace-V3L (Lite)

Linux Tabanlı Visible Light Yüz Tanıma
Geçiş Kontrol & PDKS Terminali



Yüz
Tanıma



RFID



IP65 Sınıfı
Toz ve Su Geçirmezlik



HD Görüntülü
Kapı Telefonu



ZKBio Access
İle Uyumlu



ZSmart App
İle Uyumlu

SpeedFace-V3L (Lite) , size yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır.

Linux tabanlı SpeedFace-V3L (Lite), yüz tanıma, RFID ve şifreli geçiş dahil olmak üzere birden fazla kimlik doğrulama yöntemini destekler. Cihaz aynı zamanda ihtiyaçlarınıza en uygun farklı kart modüllerini de destekler ; örneğin 125kHz ID kartı veya 13,56MHz IC kartı.

Ayrıca SpeedFace-V3L (Lite) IP65 koruma derecesine uygundur ve cihaz su ve toz geçirmezdir.

Ayrıca SpeedFace-V3L (Lite), kullanıcıların ZSmart Mobil Uygulaması ve ZKBio Talk (PC) aracılığıyla erişebileceği bir HD görüntülü kapı telefonu işlevine sahiptir ve ziyaretçileri kısıtlama olmadan izlemenize ve iletişim kurmanıza olanak tanır.

Özellikler


- IP65 sınıfı su geçirmez ve toz geçirmez
- Çoklu kimlik doğrulama: Yüz tanıma / RFID kartı / Şifre
- Mevcut kart modülleri: 125KHz kimlik kartı / 13.56MHz IC kartı
- Ayarlanabilir parlaklığa sahip gizli ek ışık
- ZSmart mobil uygulaması ve ZKBio Talk (PC) aracılığıyla HD görüntülü kapı telefonu (Çok yakında)
- Sistem yapılandırması için yerleşik web sunucusu
- Gerekli depolama için yüksek kapasiteli (günlük log kapasitesi: 200.000 / RFID) kart: 3.000 / yüz kapasitesi: 500)

* HD görüntülü kapı telefonu işlevi çok yakında.


Teknik Özellikler

Ürün modeli	SpeedFace-V3L (Lite)
Ekran	2,4 inç Dokunmatik Ekran
Biyometrik	Yüz
RFID	ID Kart , IC Kartı (Opsiyonel)
Kullanıcı Kapasitesi	3.000 (Opsiyonel: 10.000)
Kart Kapasitesi	3.000 (Opsiyonel: 10.000)
Yüz Kapasitesi	500 (1:N) (Opsiyonel: 1.500)
Log Kapasitesi	200,000
Yüz Tanıma Mesafesi	0.3-1.2m
Yüz Tanıma Oranı	FAR , 0.001%; FRR , 1%
Kart Okuma Mesafesi	, 3cm
Yüz Tanıma Algoritması	ZKLiveface 3.5
İletişim	TCP/IP, Wi-Fi (Opsiyonel)
İşletim sistemi	Linux
Donanım	1GHz Çift Çekirdek CPU; 256MB RAM / 512MB ROM; 1MP Binoküler Kamera; IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
Standart Fonksiyonlar	ADMS, DST, Kamera, 14 Haneli Kullanıcı Kimliği, ID Kart, Kablolu Kapı Zili, Kayıt Sorgulama, Dış Müdahale Anahtar Alarmı, Program Zili, T9 Girişi, Web Sunucusu, Çoklu Doğrulama Yöntemleri, Https
Geçiş Kontrol Arayüzü	3. Taraf Elektrikli Kilit, Kapı Sensörü, Çıkış Butonu
Desteklenen Yazılım	ZKBio Access / ZSmart Uygulaması (İsteğe bağlı)
Güç kaynağı	12V 1.5A
Giriş Koruma Derecesi	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-5°C~45°C
Çalışma Nemi	10% - 90%RH
Boyutlar(U*G*D)	116.8*58.3*17.0mm
Sertifikalar	ISO 9001, ISO14001, CE, FCC, RoHS

Yapılandırma

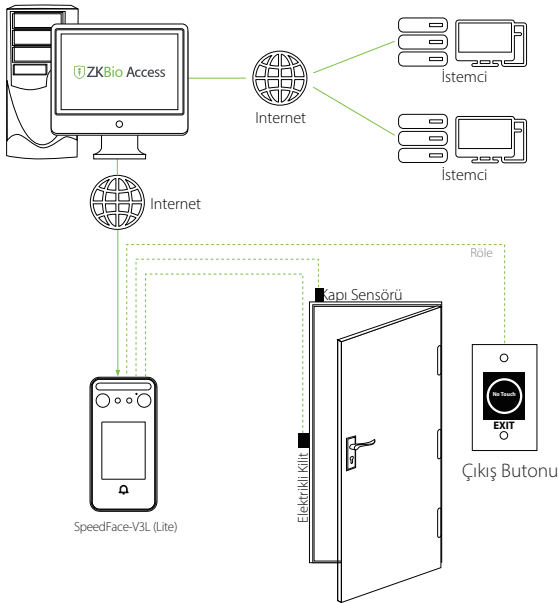

Boyutlar (mm)

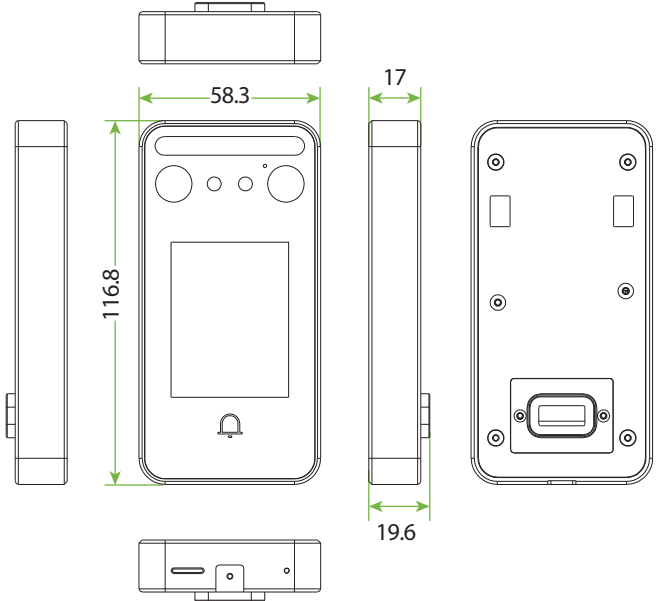

V1.0 05/23/2023

ZKTECO CO., LTD.

www.zkteco.com.tr

E-mail: infoturkey@zkte.com



Telif Hakkı © 2023 ZKTECO CO., LTD. Her hakkı saklıdır.