

TS1000 Plus Serisi

Açılır Kollu Tripod Turnike
Turnike güvenilirliğini ve verimliliğini artırın.



Kod: ECTS-A121-SH




Giriş

ZKTeco'nun TS1000 Plus Serisi, kompakt bir tasarıma sahip dikey bir tripod turnikedir. Bu tripod turnikenin kabini, standart malzeme olarak uzun dayanıklılık sağlayan SUS304 paslanmaz çelik kullanır. TS1000 Plus, diğer ürün türlerine kıyasla daha küçük bir ayak izi sunar ve bu da sahada daha fazla alan tasarrufu sağlar. Turnike sadece verimli insan akışı kontrolüne sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda güç kapatıldığında veya acil durum sinyali girişi olduğunda otomatik olarak kolu bırakma işlevi gibi güvenlik işlevi de sağlar. Tripod kolu, standart bir işlev olarak çift yönlü hareketi ayarlayabilir. Ayrıca, kullanıcılar tripod kolunu yöne göre farklı bir çalışma moduna ayarlayabilirler. Genel olarak, bu tripod turnikenin okullar, müzeler, fabrikalar, spor salonları vb. gibi çoğu iç veya dış mekan durumu için kurulumu çok kolaydır.



Geçiş Kontrol Sistemi

RFID ve biyometrik teknoloji veya QR kod doğrulama dahil olmak üzere ZKTeco'nun sahip olduğu çok farklı erişim çözümü vardır. Ayrıca müşterinin üçüncü taraf sistemleri kurmasına da izin verir.




Açılır kol

Güvenlik fonksiyonu her zaman beklemeye, turnike kolu otomatik olarak düşer. Güç kapalıyken, yangın gibi acil durumlarda insanların kolayca çıkmasını sağlar.



Çift yönlü

Turnike, tek yönlü serbest, tek yönlü standart gibi farklı geçiş modu olarak ayarlanmasını sağlar. Ayrıca cihaz hafıza modu grup kullanıcı geçişine izin verir.




Güvenlik Anahtarı Kilit Açma

Güvenlik anahtarı ile turnikenin içine kolayca erişilebilir. Kurulumcunun veya yöneticinin cihazın kullanımını ve bakımını kolaylaştırmasına izin verecektir.

Temel Özellikler

Koruma diski

Koruyucu diskin amacı, cihazı toza, aşındırıcı su buharına veya sıçrayan suya karşı korumak, böylece cihazın dayanıklılığını artırmak ve bakım sıklığını azaltmaktır.



LED Gösterge

Kimlik doğrulama alanında yerleşik bir LED gösterge mevcuttur. Yeşil gösterge geçebileceğinizi, kırmızı gösterge ise ters yönde geçemeyeceğinizi gösterir.



Kol yükleme

38mm çapında paslanmaz çelik kol. Kolun ucunda dikey yönde maksimum 40Kg ağırlık yüklemesi sağlar.



Dayanıklı

SUS304 paslanmaz çelik gövde, cihazın paslanmaya karşı iyi bir yeteneğe sahip olmasını sağlar. Tuz püskürtme testi 72 saat ile onaylanmıştır.

Su geçirmez

IPX4 koruma derecesine eşdeğer olan kendi kendine laboratuvar testini geçti.

Kurulumu kolay


Basit tasarım ve kolay erişimli cihaz yapısı, çok düşük güç çeker.

Teknik Özellikler

Model	TS1000 Plus Serisi
Görsel Gösterge	Sürekli yeşil = normal kullanım Sürekli kırmızı = kapı kapalı
Ses Göstergesi	Dahili zil
Şerit Tipi	Tek şeritli
Şerit Genişliği	550mm
Bariyer Hareket Tipi	Döner
Kapak Malzemesi	SUS304 paslanmaz çelik
Kapak Seçenekleri Kimlik Doğrulama Yöntemleri	Kolaylaştırılmış montaj altı seçenekleri: Parmak izi/RFID
Şasi Malzemesi	SUS304 paslanmaz çelik (T=1.2mm)
Şasi Rengi	Gümüş-gri
Tripod Bariyer Malzemesi	SUS304 paslanmaz çelik
Anakart İşlevi	Kapı açık kalma süresi, erişim modu
Anakart İletişimi	Yangın alarm portu (röle)*1, RS485 portu *1
Kontrolör	C3-200 Pro Plus & InBio260 Pro Plus (Önerilen) Diğer kontrol üniteleri boyutlara bağlıdır (Opsiyonel)
Kimlik Bilgileri Seçenekleri	Montaj altı RFID okuyucu: ProID Serisi, KR Serisi (Desteklenen model). Montaj altı parmak izi okuyucu: FR1200 / FR1500S
Akış Hızı	RFID: Dakikada 25 yolcu Parmak izi: Dakikada 20 yolcu
Ayak İzi	100*420 (mm)
Bariyer Genişliği	500mm
Erişilebilirlik	Kablosuz uzaktan kumanda, kablolu uzaktan kumanda, QR okuyucu
Güç Kaynağı	110V / 220V AC@50 to 60 Hz, DC 12V
Güç Değeri	10VA (bekleme) 40VA (çalışma)
Yangın Sinyali	Gerilimsiz kontak için giriş
Gürültü Seviyesi	65dB'den az
MTTR	60 dakikadan az
MCBF	2 milyon
Ağırlık	Brüt ağırlık (25kg) Net ağırlık (20kg)
Boyut	780*750*1000mm (Uzunluk*Ağırlık*Yükseklik)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila 70°C
Çalışma Nemi	0 ila %85 bağıl nem (yoğuşmasız)
Sertifikalar	CE, FCC, UKCA, ISO 9001
IP Koruma Derecesi	IPX4
Desteklenen Yazılımlar	ZKBio CVAccess / ZKBio CVSecurity (donanımlı erişim denetleyicisine bağlıdır)
Emniyet Özellikleri	Yangın alarmı arıza durumu için voltajsız kontak girişi güç kapalıyken otomatik kol düşürme
Güvenlik Özellikleri	Arka arkaya çarpışmaya karşı

Ürün Teslimatı	Önceden monte edilmiş
Uygulama Alanları	İç mekan/dış mekan (korunaklıysa)
Saha Hazırlığı	Düz ve seviyeli bitmiş zemin (bitmemiş zemin için taban plakası seçenekleri mevcuttur)
Ambalajlı Boyutlar	380*520*1100mm (Uzunluk*Ağırlık*Yükseklik)
Güvenlik Seviyesi	Orta
Acil Durum Modu	Destek (kol düşürme)
Paketleme Malzemesi	Karton (standart), ahşap (isteğe bağlı)

Boyutlar (mm)

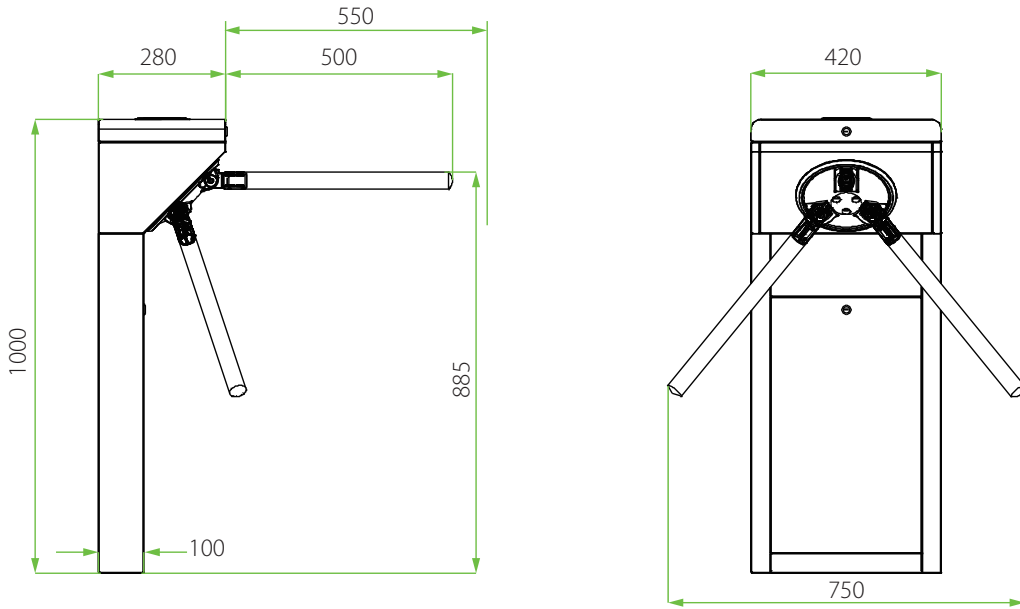

Uygulama Alanları



Okul



Müze



Fabrika



Spor salonu

V3.3 08/09/2024