

UA860

Parmak İzli PDKS & Geçiş Kontrol Terminali



UA860, PDKS ve Geçiş Kontrol uygulamaları için 2,8 inç renkli ekranlı biyometrik bir terminaldir. Mükemmel tanıma için BioID parmak izi toplayıcı ve uygun iletişim için dahili WiFi kullanır. Kullanıcılar, yanlışlıkla silme riskini önlemek için verileri yüklemek / indirmek için TCP/IP, WiFi ve USB bağlantı noktası aracılığıyla verileri yönetebilir. Ayrıca isteğe bağlı olarak ADMS ve ZKTimeNet 3.0 ile uzaktan veri yönetimi sağlayabilir.


Özellikler

- **Wi-Fi:** WiFi modülü entegre edilmiştir. 2.4G radyo bandında çalışıyor ve IEEE 802.11b/g standartlarını karşılıyor.
- **USB:** Cihaz bağımsızken veri yedekleme ve yönetimi elde etmek için USB bağlantısını destekler.
- **ADMS:** Dünya çapında kullanan cihazlar için isteğe bağlı olan özelliktir. Aygıtın kapasite sınırlamasını HTTP sunucu üzerinden ağ oluşturarak çözer. Mondial cihazları bağlanabilir ve verileri otomatik olarak yükleyebilir ve yedekleyebilir. Bu, cihazları yönetmek ve izlemek için faydalı bir yöntemdir.
- **BioID:** Mükemmel tanıma oranı için BioID Parmak İzi Toplayıcıyı kullanır. Kuru, nemli, sert parmak izleri ile de mükemmel çalışır.


Özellikler

Kullanıcı Kapasitesi	3000
Parmak İzi Kapasitesi	3000
Kart Kapasitesi	3000
Kayıt Kapasitesi	50,000
Ekran	2.8" renkli ekran
İletişim	TCP/IP, WiFi, USB-host
Standart Fonksiyonlar	9 Haneli Kullanıcı Kimliği, T9 Girişi, SMS, DST, Self Servis Sorgulama, Otomatik Durum Anahtarı, Zil, RS232 Harici Yazıcı
Opsiyonel Fonksiyonlar	ID/Mifare, ADMS
Geçiş Kontrol Arayüzü	3. Parti Elektrik Kilidi, Çıkış Butonu
Yazılım	ZKTime.Net 3.0, BioTime 8.0
Güç Kaynağı	DC 12V/1.5A
Boyut	185*137*38.2mm (UxGxK)
Çalışma Sıcaklığı	0 °C - 45 °C
Çalışma Nem Oranı	20% - 80%


Configuration

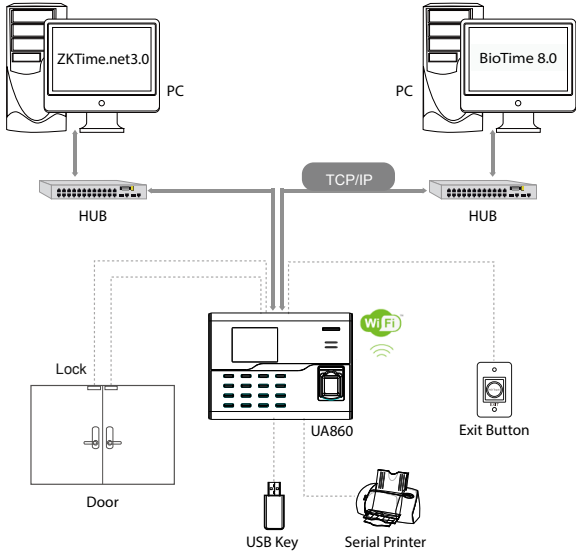


Arayüz

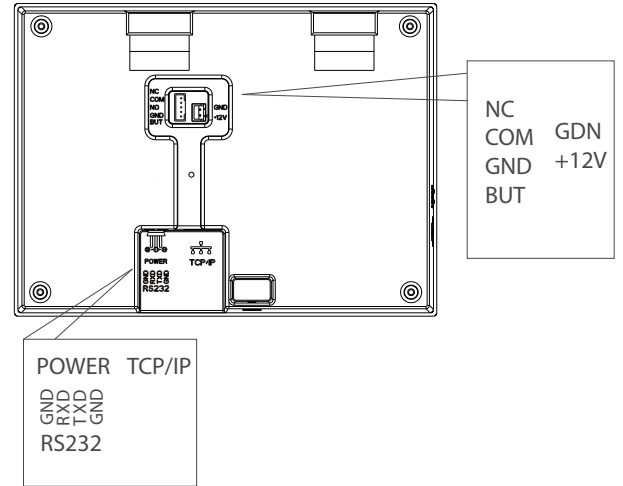


Kutunun içinde ne var?




UA860



Çivi ve Dübel



Tutacak



Adaptör

